Руководство по устранению возможной неправильной коммутации 7-го и 8-го контактов розетки IDC-10 привода шагового блоков термопечати КГДП.467261б.014, КГДП.467261б.014-01, КГДП.467261б.014-07

В блоках термопечати, выпущенных в период с сентября 2006 по январь 2007 года, возможна неправильная коммутация 7-го и 8-го контакта розетки IDC-10.

Схема правильной коммутации контактов розетки привода шагового приведена на рисунке.

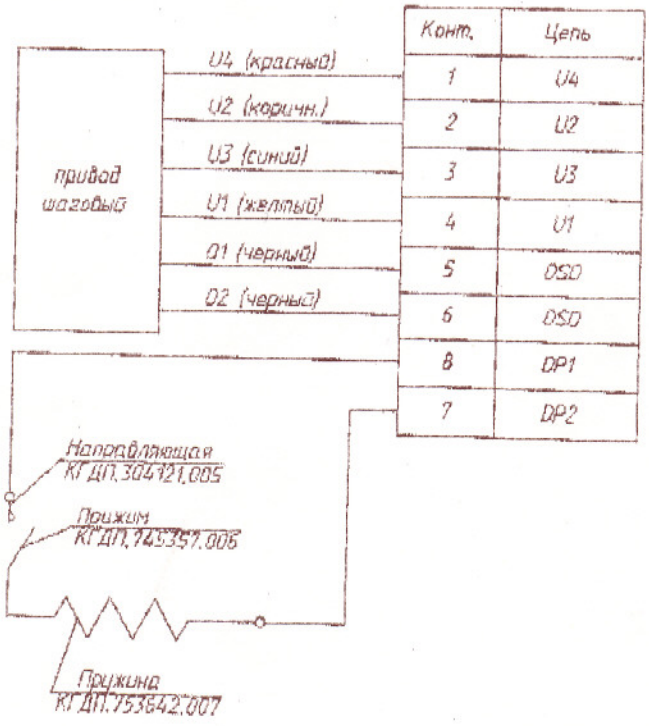



Нумерация контактов розетки IDC-10

В случае, если 7-й контакт розетки IDC-10 замкнут на направляющую, а 8-й контакт – на пружину и прижим, необходимо клемму, подходящую к пружине КГДП.753642.007 поменять местами с клеммой, подходящей к направляющей КГДП.304121.005.